ドットインパクトプリンタ
MultiImpact®

MultiImpact 700シリーズ
MultiImpact 201シリーズ

NEC

2000.5

信頼と実績で、伝票発行業務をパワフルにバックアップ。









MultiImpact 201MX



MultiImpact 700XX

水平型	MultiImpact 700EX	標準価格598,000円（税別）	NEW
	MultiImpact 700XX	標準価格398,000円（税別）	
	MultiImpact 700JX	標準価格288,000円（税別）	
	MultiImpact 700LX	標準価格188,000円（税別）	
ラウンド型	PC-PR201/87LA	標準価格248,000円（税別）	
	MultiImpact 201MX	標準価格 94,800円（税別）	
	PC-PR201/40	標準価格 59,800円（税別）	
	PC-PR101/63	標準価格115,000円（税別）	

PC-9800シリーズ　PC98-NXシリーズを含む　IBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）　Windows® 2000対応　安心の1年間保証

あなたのために、できること。
Invitation to the Internet

このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2000年5月現在のものです。


より速く、より確実に、各種伝票に自在に印
「マルチインパクトシリーズ」がビジネス効

宅配伝票をはじめ請求書や納品書、タックシールなど、
実際のビジネス場面では実にさまざまな種類の用紙が扱われています。
これら各種用紙への多彩な印刷ニーズに的確に応えるのが、
NECのドットインパクトプリンタ「マルチインパクトシリーズ」。
複写伝票や連続紙、厚紙などへの印刷をスムーズにこなし、ビジネス効率を向上させます。
印刷速度、複写力、設置場所、価格など、
目的に合わせて最適な機種をお選びいただけるよう、豊富なラインアップを用意しました。

充実したラインアップを誇る「マルチインパクトシリーズ」だから、ビジネスニーズに最適な機種をお選びいただけます。

速い

ライン型



PC-PR750/850
漢字最高1,000行/分 136桁



PC-PR750/150R
漢字最高200行/分 136桁



PC-PR750/360
漢字最高500行/分 136桁


●連続紙帳票に高速印刷可能
●高複写、厚紙対応
●大量印刷業務にお勧め

※ライン型商品の詳細は、別カタログをご覧ください。

水平型



NEW MultiImpact 700EX
漢字最高330字/秒 136桁



MultiImpact 700XX
漢字最高240字/秒 136桁



MultiImpact 700JX
漢字最高174字/秒 136桁



MultiImpact 700LX
漢字最高134字/秒 136桁

●用紙を曲げずに印刷できるため、
　さまざまな用紙に高精度に印刷可能
●高速印刷、前面操作、厚紙対応
●複写枚数の多い伝票印刷業務にお勧め

ラウンド型



PC-PR201/87LA
漢字最高174字/秒 136桁



MultiImpact 201MX
漢字最高144字/秒 136桁



PC-PR101/63
漢字最高120字/秒 80桁



PC-PR201/40
漢字最高80字/秒 136桁


●低価格・省スペースタイプ
●単票用紙・連続紙の各種用紙に対応
●小規模から中規模業務にお勧め

刷。
率を加速します。

■一般配送・宅配便などの伝票出力業務

複写枚数の多い伝票を大量に印刷することが多いので

⇒複写能力が高く、用紙走行が安定しているタイプがお勧め

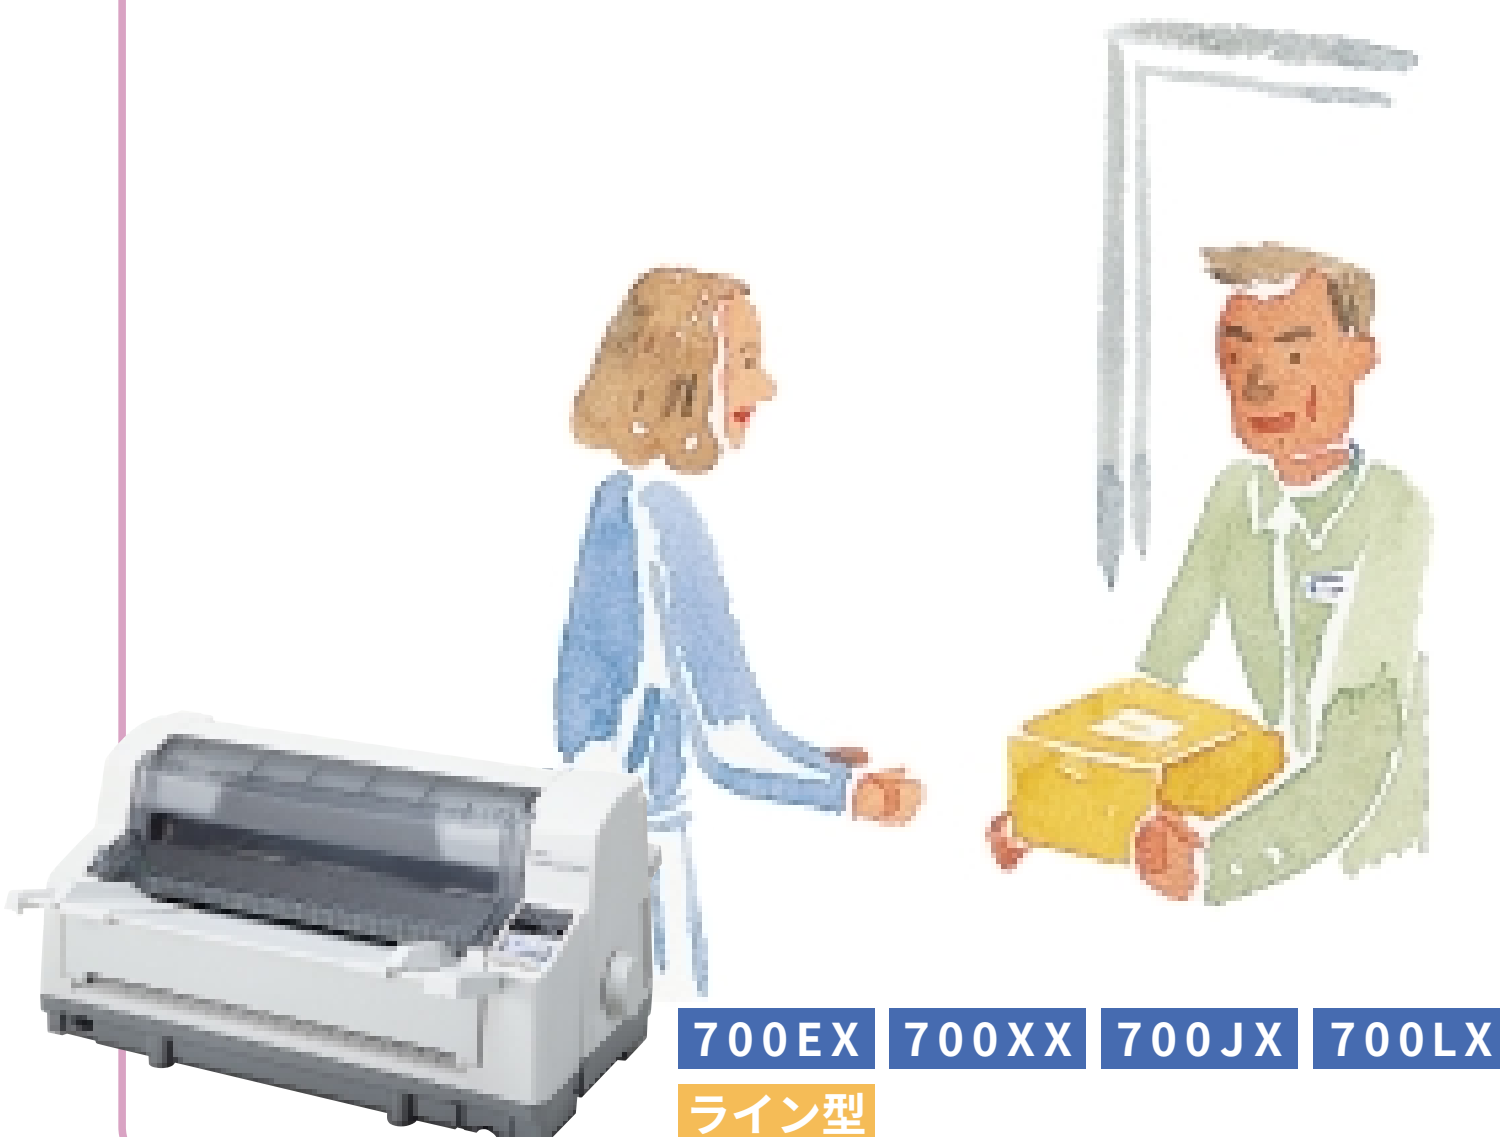

700EX 700XX 700JX 700LX

ライン型

■ホテルや旅行代理店などの各種フロント業務

請求書や見積書などを１枚印刷後、
すぐに切り離す必要があるので

⇒多種類の伝票に対応し、切り離し位置まで紙送りする機能を
備えた省スペースタイプがお勧め



201MX 201/40 101/63

700LX

■各種請求書・手配伝票・物流伝票などの出力業務

請求書、手配伝票、物流伝票など納入先によって多種類の伝票を扱ったり、その場ですぐに印刷したりすることもあるので

⇒単票用紙や連続紙など多種類の伝票に対応し、
さらに自動用紙厚調整機構*を装備しているタイプがお勧め



201MX 201/87LA


700EX 700XX 700JX 700LX

＊マルチインパクト201MXは対応しておりません。

■給料明細や各種リストの出力業務

毎月まとまった量の複写帳票を一度に印刷するので

⇒印刷スピードの速いタイプがお勧め

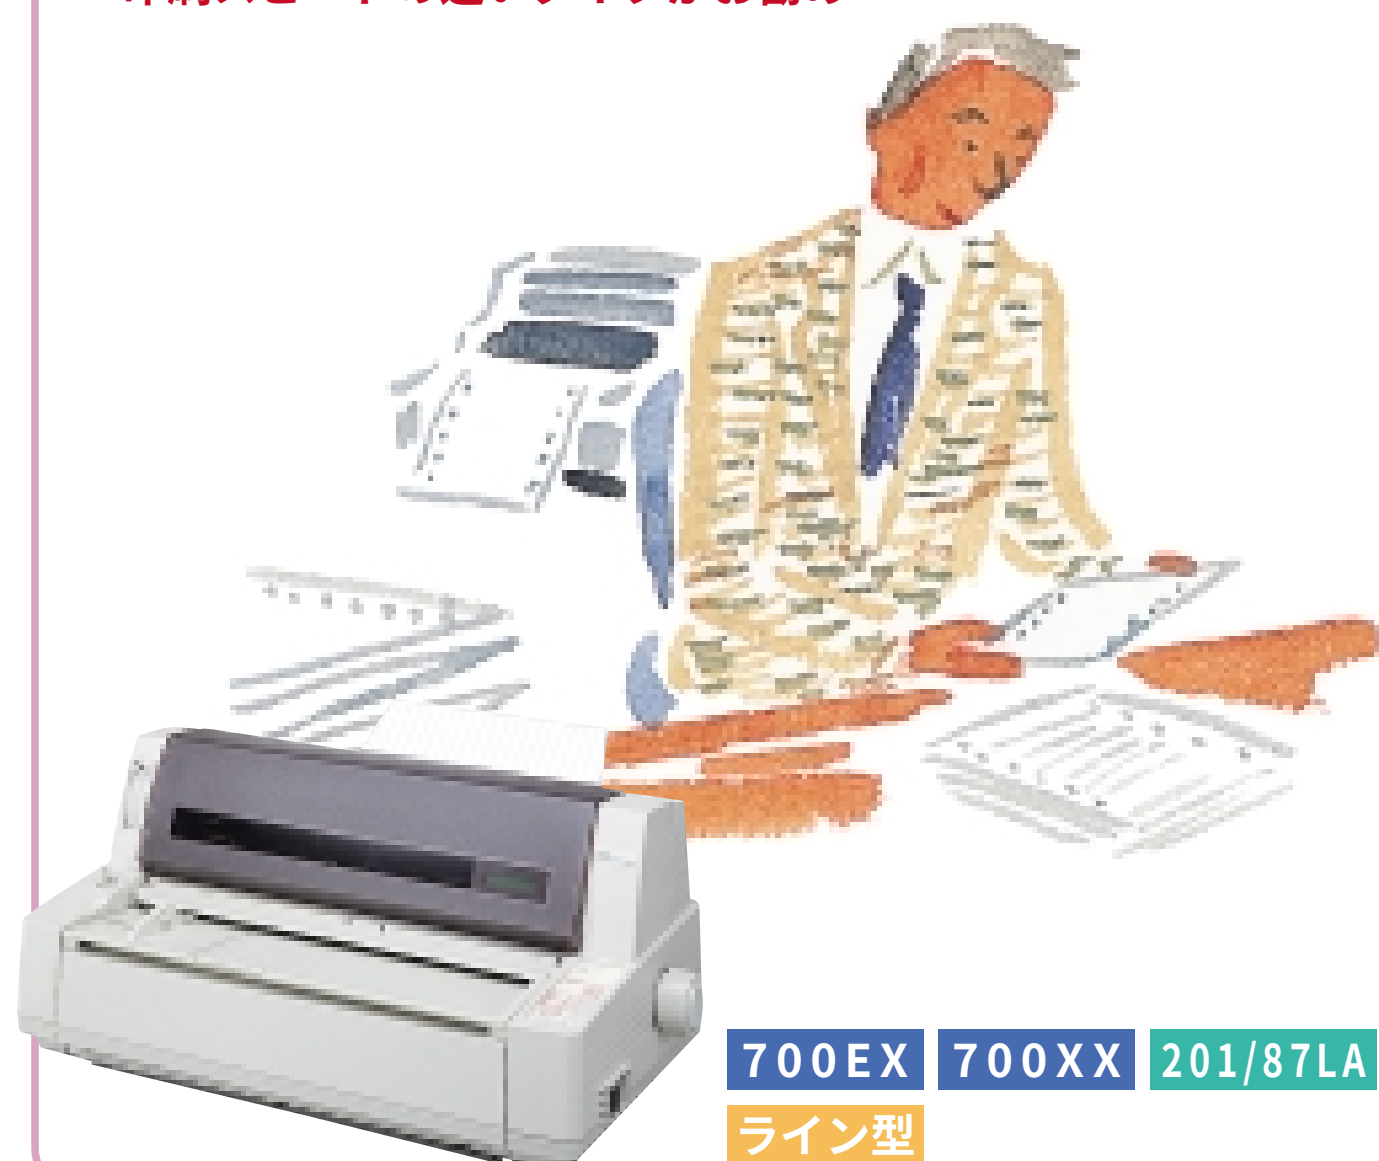

700EX 700XX 201/87LA


ライン型

印刷統合管理ソフトPrintAgent®が、ネットワーク環境でも快適な伝票印刷を実現します。


700EX 700XX 700JX 700LX 201MX

先進のネットワークプリンティング環境を実現する、NECの印刷統合管理ソフトPrintAgent®により、ネットワーク上にあるプリンタの状態を手元のパソコン画面や音声で確認できます。また、リモートパネルにより、プリンタの各種設定もパソコンから行うことができます。

■Express5800/100シリーズなどで利用可能なプリンタ管理ソフトウェアESMPRO/PrintManager Ver2.0以上でも、PrintAgent®がサポートされています。ミドルウェアとの連携により、システムトータルに使いやすい環境をご提供します。



MultiImpact 700EXのPrintAgent
プリンタステータス画面



MultiImpact 700EXの
リモートパネル画面

宅配伝票などへの高複写印刷もスムーズに行う機能満載。速さで、用

漢字最高330字/秒のハイスピードモデル。フロントトラクタに加え リアトラクタフィーダも標準装備。

NEW

OAプリンタ

MultiImpact 700EX

＜型番：PR-D700EX＞

標準価格 **598,000**円（税別）



水平型 モノクロ 136桁 ／ PrintAgent対応

漢字最高330字/秒 ／ 複写枚数最大8枚 ／ 自動用紙厚調整機構 ／ 自動用紙切替機能 ／ シートフィーダ対応（OP） ／ リアトラクタフィーダ装備 ／ 201PL対応 ／ Windows 3.1/95/98ドライバ ／ Windows NT3.51/4.0ドライバ ／ Windows 2000ドライバ ／ LANアダプタ対応（OP） ／ リモート電源制御対応（OP） ／ リモートパネル添付 ／ バーコード対応 ／ OCR-B相当対応 ／ USB対応（OP）

OP：オプション

- ●漢字最高330字/秒を誇るハイスピード印刷
- ●最大8枚綴り（オリジナル+7枚）の複写伝票に印刷可能
- ●背面から連続紙の給紙が可能なリアトラクタフィーダ（背面給紙）を標準装備
- ●液晶表示を見ながらプリンタのメニュー設定が可能
- ●マルチプロトコル対応や100BASE-TX対応のLANアダプタ（オプション）により、ネットワークに直接接続が可能

漢字最高240字/秒の 高性能モデル。カラー印刷（オプション）も可能。

OAプリンタ

MultiImpact 700XX

＜型番：PR-D700XX＞

標準価格 **398,000**円（税別）



水平型 カラー対応（OP） 136桁 ／ PrintAgent対応

漢字最高240字/秒 ／ 複写枚数最大8枚 ／ 自動用紙厚調整機構 ／ 自動用紙切替機能 ／ シートフィーダ対応（OP） ／ リアトラクタフィーダ対応（OP） ／ 201PL対応 ／ Windows 3.1/95ドライバ ／ Windows NT3.5/3.51/4.0ドライバ ／ Windows 98対応 ／ Windows 2000対応 ／ LANボード/アダプタ対応（OP） ／ リモート電源制御対応（OP） ／ リモートパネル添付 ／ バーコード対応 ／ OCR-B相当対応 ／ USB対応（OP）

OP：オプション

- ●漢字最高240字/秒の高速印刷
- ●最大8枚綴り（オリジナル+7枚）の複写伝票に印刷可能
- ●カラー印刷が可能（オプションのカラーインクリボンカートリッジ使用時）
- ●マルチプロトコル対応や100BASE-TX対応のLANボード／アダプタ（オプション）により、ネットワークに直接接続が可能

伝票発行業務で求められる 多彩な印刷機能を搭載した ベーシックモデル。

OAプリンタ

MultiImpact 700JX

＜型番：PR-D700JX＞

標準価格 **288,000**円（税別）



水平型 カラー対応（OP） 136桁 ／ PrintAgent対応

漢字最高174字/秒 ／ 複写枚数最大8枚 ／ 自動用紙厚調整機構 ／ 自動用紙切替機能 ／ シートフィーダ対応（OP） ／ リアトラクタフィーダ対応（OP） ／ 201PL対応 ／ Windows 3.1/95ドライバ ／ Windows NT3.5/3.51/4.0ドライバ ／ Windows 98対応 ／ Windows 2000対応 ／ LANボード/アダプタ対応（OP） ／ リモート電源制御対応（OP） ／ リモートパネル添付 ／ バーコード対応 ／ OCR-B相当対応 ／ USB対応（OP）

OP：オプション

- ●漢字最高174字/秒のスピード印刷
- ●最大8枚綴り（オリジナル+7枚）の複写伝票に印刷可能
- ●カラー印刷が可能（オプションのカラーインクリボンカートリッジ使用時）
- ●マルチプロトコル対応や100BASE-TX対応のLANボード／アダプタ（オプション）により、ネットワークに直接接続が可能

自動用紙厚調整機構　用紙の厚さに応じて印刷ヘッドと用紙の間隔を自動で調整する機構です。手動で用紙間隔を調整する手間が要らないので、さまざまな用紙を効率よく印刷できます。

自動用紙切替機能　用紙の給紙ルートをパソコンからの指示で自動的に切り替える機能です。シートフィーダ（オプション）とトラクタフィーダの切り替えだけでなく、2種類の連続紙が同時にセットされている際*も、パソコンから用紙の自動切替が可能です。＊：マルチインパクト700LXにセットできる連続紙は1種類です。

水平インサータ方式（水平型）　用紙を曲げずに印刷できる水平インサータ（水平用紙送り）方式を採用していますので、厚紙や多枚数綴りの複写伝票でも紙づまりや印刷のズレが少なく、用紙の給排紙もスムーズです。

■仕様比較一覧

		MultiImpact 700EX（品名：OAプリンタ、型番：PR-D700EX）	MultiImpact 700XX（品名：OAプリンタ、型番：PR-D700XX）	MultiImpact 700JX（品名：OAプリンタ、型番：PR-D700JX）
印刷速度（漢字）※（ ）内は最高印刷速度		170字/秒（330字/秒）	120字/秒（240字/秒）	87字/秒（174字/秒）
カラー印刷		――	8色＜黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白（無印刷）＞（オプションのカラーインクリボンカートリッジ使用時）	
内蔵フォントの種類		明朝体／ゴシック体ビットマップフォント	明朝体／ゴシック体アウトラインフォント	
文字の縮小、拡大*1		縦横1/2、2倍、3倍、4倍拡大	縦横1/2、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大	
ページ縮小機能		――	4/5倍（B4→A4、A4→B5、B5→A5）、2/3倍（A4→A5、B4→B5）	
バーコード印刷	内蔵*1	カスタマバーコード*2、JAN（8桁，13桁）、Code39★、NW-7★、Industrial 2 of 5★、Interleaved 2 of 5★　★モジュール比3		
	TrueType®フォント	JAN（8桁,13桁）、Code39（モジュール比2.2または3）、NW-7（モジュール比2.2または3）、Industrial 2 of 5（モジュール比2.2または3）		
	BarcodeStudio®	JAN（8桁,13桁）、ITF（標準,拡張,アドオン）Industrial 2 of 5、NW-7、Code39、Code128	――	
改行時間 ※4.233mm（1/6インチ）改行時		40ms	45ms	
給紙方式		フロントトラクタ：連続紙＜幅101～406.4mm（4～16インチ）＞を前面から給紙 シートガイド：カット紙（A5・B5・A4・B4・A3）、封筒、はがき、ラベル紙、名刺を各1枚給紙 リアトラクタフィーダ：連続紙＜幅101～406.4mm（4～16インチ）＞を背面から給紙 シートフィーダ（オプション）：カット紙（A5・B5・A4・B4・A3）を最高450枚*3連続給紙	フロントトラクタ：連続紙＜幅101～406.4mm（4～16インチ）＞を前面から給紙 シートガイド：カット紙（A5･B5･A4･B4･A3）、封筒、はがき、ラベル紙、名刺を各1枚給紙 リアトラクタフィーダ（オプション）：連続紙＜幅101～406.4mm（4～16インチ）＞を背面から給紙 シートフィーダ（オプション）：カット紙（A5･B5･A4･B4）を最高280枚連続給紙	
使用用紙		連続紙＜幅101～406.4mm（4～16インチ）＞、カット紙（A5･B5･A4･B4･A3）、封筒*4、はがき、ラベル紙、名刺*4、複写紙		
消費電力	動作時	最大500W以下（プリンタ単体時）、平均155W以下 ※フルオプション時最大500W以下	最大295W以下（プリンタ単体時）、平均140W以下 ※フルオプション時最大315W以下	最大290W以下（プリンタ単体時）、平均110W以下 ※フルオプション時最大295W以下
	待機時	15W以下		
外形寸法（プラテンノブ含まず）		668（W）×415（D）×310（H）mm	600（W）×320（D）×290（H）mm	
質　量		約35kg	約23kg	
添付品		スタッカ、電源コード、インクリボンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM（Windows®3.1/95/98用・WindowsNT®3.51/4.0用・Windows®2000用プリンタドライバ、PrintAgent®*5、リモートパネル*5、NEC TrueType®バーコードフォント、FD化ユーティリティ、BarcodeStudio®、オンラインマニュアル）、保証書、NECサービス網一覧表、お客様登録申し込み書	シートガイド、スタッカ、インクリボンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM（Windows®3.1/95用・WindowsNT®3.5/3.51/4.0用プリンタドライバ、PrintAgent®*6、リモートパネル*7、NEC TrueType®バーコードフォント、FD化ユーティリティ）、保証書、NECサービス網一覧表、お客様登録申し込み書 ※Windows®98環境では、Windows®95用のプリンタドライバ、PrintAgent®をお使いいただけます。	

※マルチインパクト700シリーズの「ドット構成／印刷桁数／印刷速度」および「用紙種類と複写枚数」は、本カタログの最終ページをご覧ください。

途で選べる水平インサータ方式の「マルチインパクト700シリーズ」。

水平型プリンタの ハイコストパフォーマンスモデル。

OAプリンタ


MultiImpact 700LX

＜型番：PR-D700LX＞

標準価格 **188,000**円（税別）





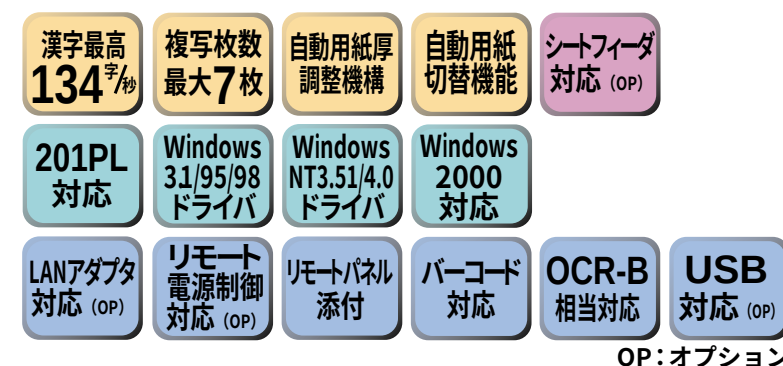


OP：オプション

- 漢字最高134字/秒のスピード印刷
- 最大7枚綴り（オリジナル+6枚）の複写伝票に印刷可能
- 省スペース型
- マルチプロトコル対応や100BASE-TX対応のLANアダプタ（オプション）により、ネットワークに直接接続が可能

マルチインパクト700シリーズは さまざまなビジネス用紙に印刷可能です。


各社宅配伝票*1などの複写紙をはじめ、連続紙、A3*2からA5サイズまでの各種カット紙、封筒*3、はがき、ラベル紙、名刺など、オフィスで使用されるほとんどの用紙に印刷することができます。

*1：伝票の種類によっては複写枚数の制限により、マルチインパクトでご使用になれない場合があります。あらかじめご使用になる伝票の複写枚数をご確認願います。
*2：印刷桁数は136桁(英数カナ、パイカ)になります。また、シートフィーダ利用時の最大用紙サイズはB4です。（マルチインパクト700EXはA3まで可能）
*3：裏面中央にのりしろ（貼り合わせ）のある封筒は、その部分への印刷（両面とも）を避けてご使用ください。

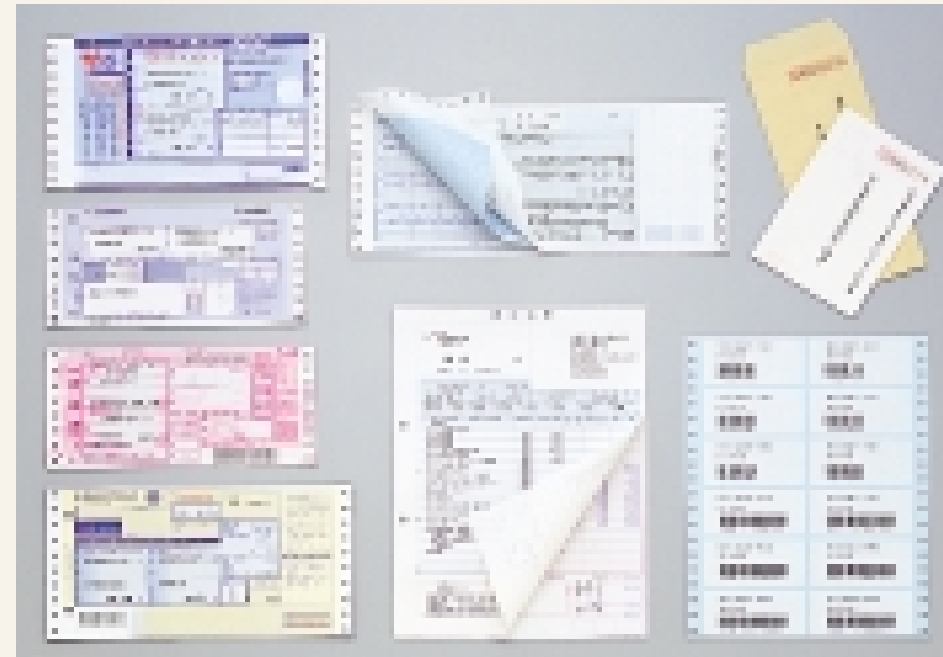

マルチインパクト700シリーズは 多彩な給紙方式に対応しています。


給紙方式	700EX	700XX 700JX	700LX
① リアトラクタフィーダ→シートガイド	○	○	—
② シートガイド→スタッカ	○	○	○
③ シートフィーダ→スタッカ	○	○	○
④ フロントトラクタフィーダ→スタッカ	○	○	○
⑤ 装置前面→リアトラクタフィーダ	○	—	—

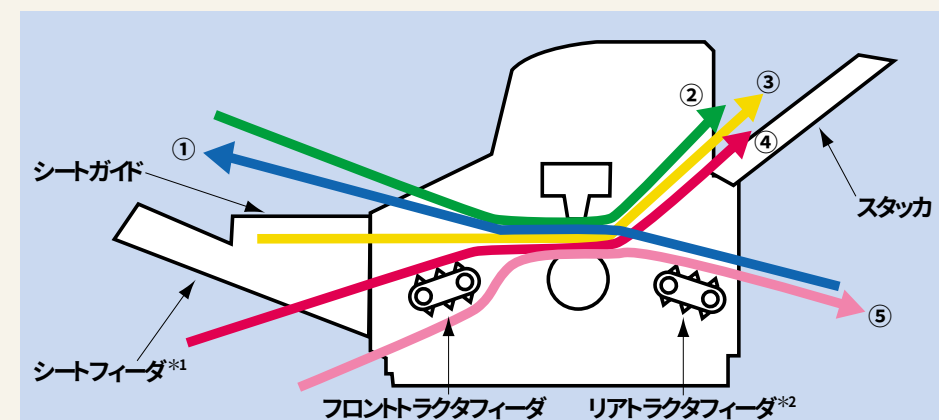


*1：オプション。*2：マルチインパクト700EXは標準装備。マルチインパクト700XX・700JXはオプション。マルチインパクト700LXでは使用できません。

■外形寸法図


MultiImpact 700EX

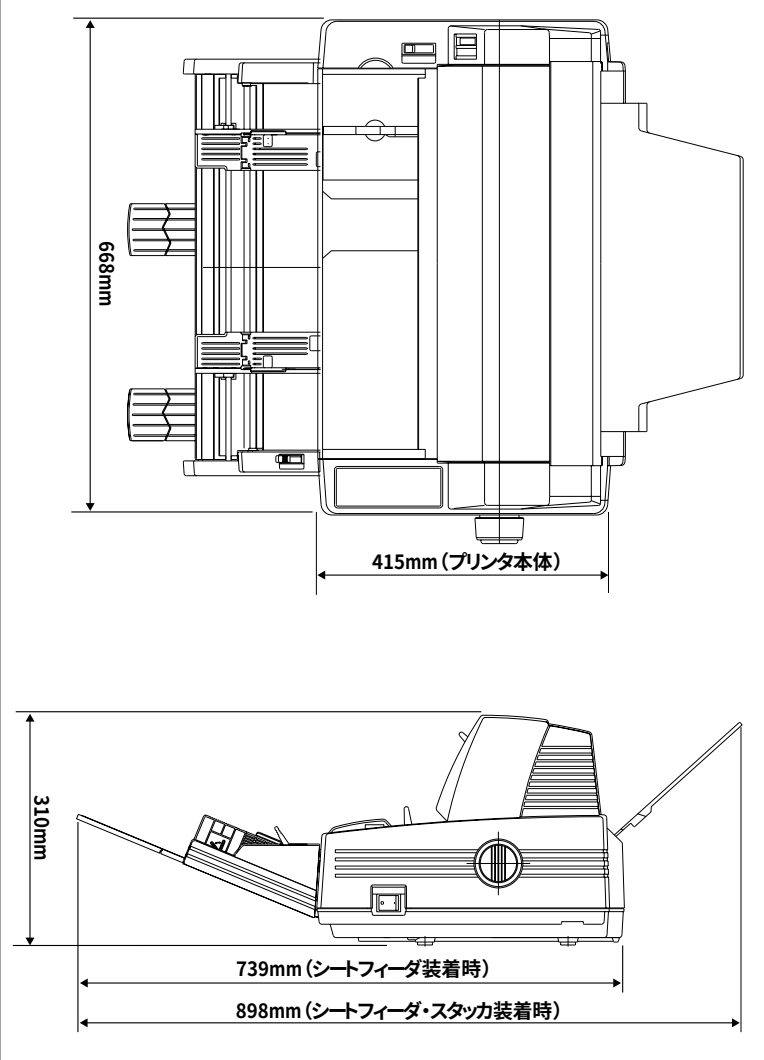

MultiImpact 700XX,700JX

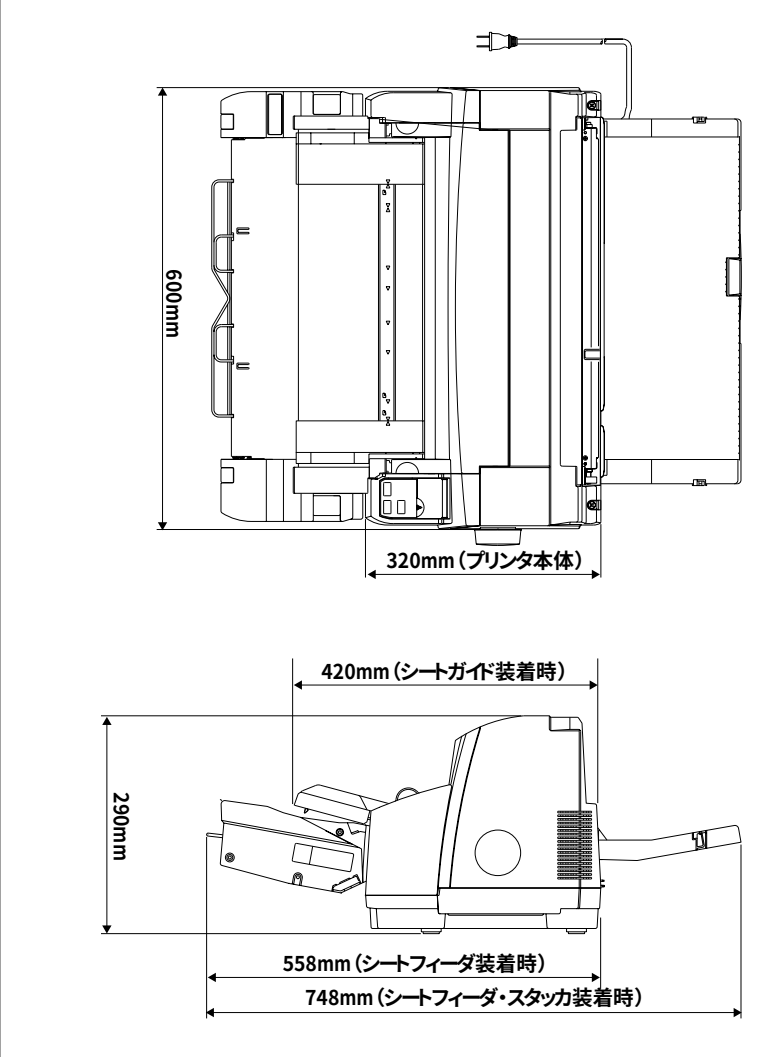

MultiImpact 700LX

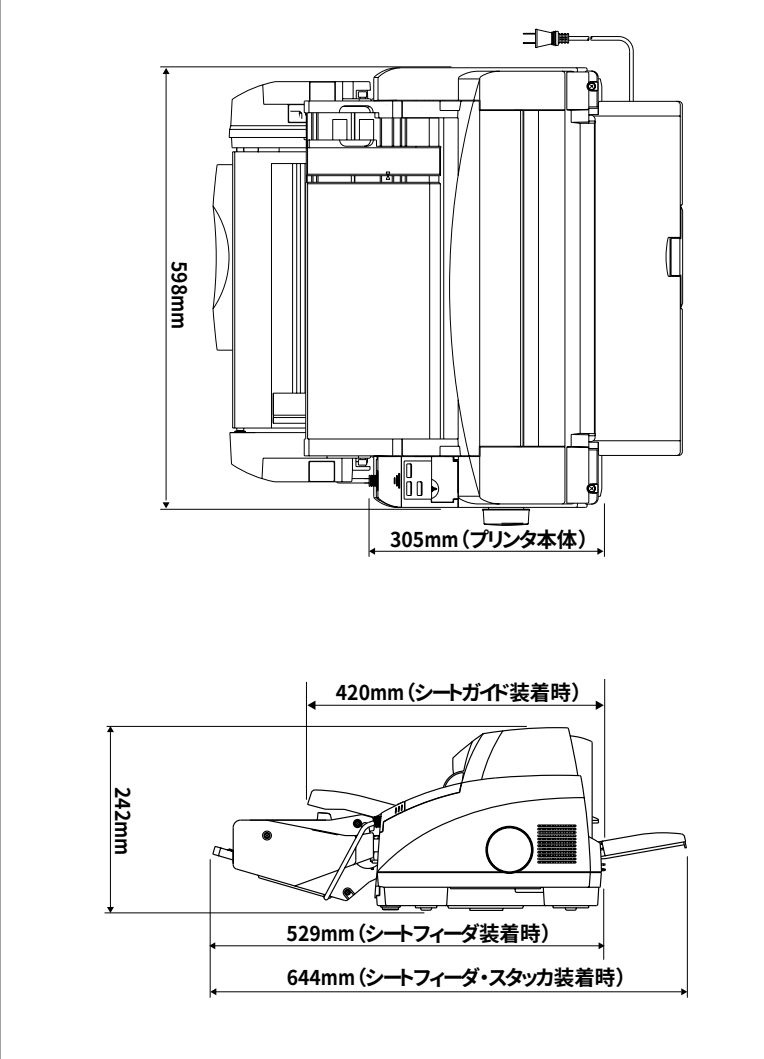

MultiImpact 700LX（品名：OAプリンタ、型番：PR-D700LX）
67字/秒（134字/秒）
——
明朝体／ゴシック体ビットマップフォント
JAN（8桁,13桁）、ITF（標準,拡張,アドオン） Industrial 2 of 5、NW-7、Code39、Code128
トラクタ：連続紙＜幅101～406.4mm（4～16インチ）＞を前面から給紙 シートガイド：カット紙（A5・B5・A4・B4・A3）、封筒、はがき、ラベル紙、名刺を各1枚給紙 シートフィーダ（オプション）：カット紙（A5・B5・A4・B4）を最高180枚連続給紙
最大150W以下（プリンタ単体時）、平均65W以下 ※フルオプション時最大175W以下
598（W）×305（D）×242（H）mm
約18kg
シートガイド、スタッカ、インクリボンカートリッジ(黒)、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM（Windows®3.1/95/98用・WindowsNT®3.51/4.0用プリンタドライバ、PrintAgent®*6、リモートパネル*7、NEC TrueType®バーコードフォント、FD化ユーティリティ、BarcodeStudio®）、保証書、NECサービス網一覧表、お客様登録申し込み書

■共通部仕様一覧

MultiImpact 700EX,700XX,700JX,700LX		
印刷方式		インパクトドットマトリックス（24ドットプリントヘッド） 両方向、片方向印刷
最大印刷桁数（英数カナ：パイカ）		136字／桁
解像度		160dpi
文字の種類*1		英数字・記号96種、カタカナ・記号63種、ひらがな55種、各国別15種、CGグラフィック56種、漢字7014種*8（第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字）、外字登録256字、ダウンロード128字
文字のサイズ*1		3.7mm（10.5ポイント，初期値）、2.5mm相当（7ポイント相当）、3.3mm相当（9.5ポイント相当）、4.2mm相当（12ポイント相当）
OCRフォント		OCR-B相当
改行幅		4.233mm（1/6インチ）、3.175mm（1/8インチ）、0.212×Nmm（N/120インチ）（N=0～99）
改行方向		順方向および逆方向
インタフェース		IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット（オプション）、USB（オプション：USBプリンタケーブルにて対応）
コマンド体系		201PL
入力バッファサイズ		最大16Kバイト
温湿度条件	動作時	5～38℃、10～85%（ただし結露しないこと。シートフィーダ使用時は45～70%）
	保管時	−25～60℃、0～90%（ただし結露しないこと）
電源		AC100V±10%、50/60Hz兼用

※160dpiは6.3ドット／mmに相当します。
*1：MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。*2：マルチインパクト700EXでは、3.7mm相当文字（10.5ポイント）のみ対応。*3：用紙サイズがB4以上の場合は最高220枚（総用紙厚20mm以下）までとなります。*4：マルチインパクト700EXはシートガイドのみ使用可能。*5：Windows®95/98、Windows®2000、WindowsNT®4.0（各日本語版）で使用可能。*6：Windows®95/98、WindowsNT®4.0（各日本語版）で使用可能。*7：MS-DOS（PC-9800シリーズ対応）、Windows®95/98、WindowsNT®4.0（各日本語版）で使用可能。*8：漢字はJIS C6226-1978に準拠（JIS X0208-1983、JIS X0208-1990に切替可能）。

バーコードおよびOCR-B相当印刷に関するご注意
バーコードやOCR-B相当の印刷はアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能です。カスタマバーコードはプリンタ内蔵のバーコードを使用してください。
※OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、ご使用されるOCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認願います。

帳票や複写伝票に自在に印刷。低価格・省スペースなラウ

PrintAgent®やUSB対応(オプション)など、先進の使いやすさを装備したスタンダードモデル。

ドットインパクトプリンタ

MultiImpact 201MX

＜型番：PR-D201MX＞

標準価格 **94,800**円（税別）



ラウンド型
カラー対応（OP）
136桁

PrintAgent 対応

漢字最高144字/秒 | 複写枚数最大5枚 | マルチウェイローディング機能（OP） | フロント／ボトム給紙 | 201PL対応 | Windows 31/95/98ドライバ | Windows NT3.5/3.51/4.0ドライバ | Windows 2000対応 | LANアダプタ対応（OP） | リモート電源制御対応（OP） | リモートパネル添付 | USB対応（OP）

OP：オプション

- ●漢字最高144字/秒のスピード印刷
- ●最大5枚綴り(オリジナル+4枚)の複写伝票に印刷可能
- ●オプションでカラー印刷が可能
- ●多様なペーパーハンドリングを実現するマルチウェイローディング機能により、最大4種類*の用紙をセットしたまま切り替えて使用可能
  ＊オプションのフロントトラクタフィーダおよびダブルビンシートフィーダ装着時。
- ●快適なネットワークプリンティング環境を実現する印刷統合管理ソフトPrintAgent®を添付
- ●マルチプロトコル対応や100BASE-TX対応のLANアダプタ(オプション)により、ネットワークに直接接続が可能
- ●USBインタフェースにオプションで対応*
  ＊PrintAgent®は使用できません。

速さと機能が自慢の、ハイスペックなカラーモデル。

カラードットインパクトプリンタ

PC-PR201/87LA

＜型番：PC-PR201/87LA＞

標準価格 **248,000**円（税別）



ラウンド型
カラー対応
136桁

漢字最高174字/秒 | 複写枚数最大5枚 | 自動用紙厚調整機構 | マルチウェイローディング機能（OP） | フロント／ボトム給紙 | 201PL対応 | Windows 3.1ドライバ | Windows 95/98対応 | Windows NT3.51/4.0対応 | Windows 2000対応 | LANアダプタ対応（OP） | リモート電源制御対応（OP） | リモートパネル添付 | OCR-B相当対応

OP：オプション

- ●漢字最高174字/秒の高速印刷
- ●最大５枚綴り(オリジナル+4枚)の複写伝票に印刷可能
- ●標準でカラー印刷が可能
- ●多様なペーパーハンドリングを実現するマルチウェイローディング機能により、最大4種類*の用紙をセットしたまま切り替えて使用可能。
  ＊オプションのフロントトラクタフィーダおよびダブルビンシートフィーダ装着時。
- ●用紙の厚さに応じて印刷ヘッドと用紙の間隔を調整する自動用紙厚調整機構を搭載
- ●バーコードやOCR-B相当の印刷に対応
- ●マルチプロトコル対応や100BASE-TX対応のLANアダプタ(オプション)により、ネットワークに直接接続が可能

価格を追求し、より身近な136桁モデル。

ドットインパクトプリンタ

PC-PR201/40

＜型番：PC-PR201/40＞

標準価格 **59,800**円（税別）



ラウンド型
モノクロ
136桁

漢字最高80字/秒 | 複写枚数最大4枚 | ボトム給紙 | 201PL対応 | Windows 3.1ドライバ | Windows 95/98対応 | Windows NT3.51/4.0対応 | Windows 2000対応 | LANアダプタ対応（OP） | リモート電源制御対応（OP） | リモートパネル添付

OP：オプション

- ●136桁対応のドットインパクトプリンタを低価格で提供
- ●最大4枚綴り（オリジナル＋3枚）の複写伝票に印刷可能
- ●マルチプロトコル対応や100BASE-TX対応のLANアダプタ（オプション）により、ネットワーク直接接続が可能

バーコードおよびOCR-B相当印刷に関するご注意
バーコードやOCR-B相当の印刷は、アプリケーションがプリンタの制御コードを使用できる環境で使用可能です。バーコードやOCR-B相当印刷の読み取りに関しては、ご使用されるOCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認願います。

■仕様比較一覧

	MultiImpact 201MX（品名：ドットインパクトプリンタ、型番：PR-D201MX）	PC-PR201/87LA（品名：カラードットインパクトプリンタ、型番：PC-PR201/87LA）	PC-PR201/40（品名：ドットインパクトプリンタ、型番：PC-PR201/40）
最大印刷桁数（英数カナ：パイカ）	136字/行		
印刷速度（漢字）※（ ）内は最高印刷速度	72字/秒（144字/秒）	87字/秒（174字/秒）	40字/秒（80字/秒）
カラー印刷	8色［黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白（無印刷）］（オプションのカラーキットおよびカラーインクリボンカートリッジ使用時）	8色［黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白（無印刷）］（カラーインクリボンカートリッジ使用時）	—
内蔵フォントの種類*1	明朝体/ゴシック体ビットマップフォント	明朝体/ゴシック体ビットマップフォント、明朝体/ゴシック体アウトラインフォント、毛筆体アウトラインフォント（オプション）	明朝体ビットマップフォント、明朝体/ゴシック体/毛筆体アウトラインフォント（各オプション）
バーコード印刷 内蔵*1	—	JAN（8桁、13桁）、Code39★、NW-7★、Industrial2 of 5★、Interleaved2 of 5★ ★モジュール比3	—
バーコード印刷 TrueType®フォント	JAN（8桁、13桁）、Code39（モジュール比2.2または3）、NW-7（モジュール比2.2または3）、Industrial2 of 5（モジュール比2.2または3）		—
バーコード印刷 BarcodeStudio®	—		
OCRフォント	—	OCR-B相当	—
改行時間 ※4.233mm（1/6インチ）改行時	約80ms	約70ms	約100ms
給紙方式	シートガイド/フロントシートガイド：カット紙（A5・B5・A4・B4・A3）、はがきを各1枚給紙 プッシュトラクタ/トラクタフィーダ（オプション）/フロントトラクタフィーダ（オプション）：連続紙＜幅127～406.4㎜（5～16インチ）＞を前面から給紙 シートフィーダ（オプション）：カット紙（A5・B5・A4・B4・A3横）を最高180枚、はがき 最高70枚の連続給紙 ダブルビンシートフィーダ（オプション）：カット紙（A5・B5・A4・B4・A3横）を最高360枚、はがき最高140枚の連続給紙		シートガイド：カット紙（A5・B5・A4・B4・A3）、はがきを各1枚給紙 プッシュトラクタ：連続紙＜幅127～406.4㎜（5～16インチ）＞を前面から給紙 シートフィーダ（オプション）：カット紙（A5・B5・A4・B4）を最高50枚、はがき 最高30枚の連続給紙
使用用紙	連続紙＜幅127～406.4㎜（5～16インチ）＞、カット紙（A5・B5・A4・B4・A3）、はがき、ラベル紙、複写紙		
インタフェース	IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット（オプション）、USB（オプション：USBプリンタケーブルにて対応）		セントロニクス社仕様準拠 イーサネット（オプション）
消費電力 動作時	平均53W（最大175W）	200W以下	100W以下
消費電力 待機時	13W以下		30W以下
外形寸法（プラテンノブ含まず）	600（W）×370（D）×165（H）mm		567（W）×342（D）×150（H）mm
質量	約14kg	約15kg	約11kg
添付品	シートガイド、インクリボンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM（Windows®3.1/95用・WindowsNT®3.5/3.51/4.0用プリンタドライバ、Windows®95・WindowsNT®4.0用PrintAgent®、NEC TrueTypeバーコードフォント、FD化ユーティリティ）、保証書、お客様登録カード、サービス網一覧 ※Windows®98環境では、Windows®95用のプリンタドライバ、PrintAgent®をお使いいただけます。	シートガイド、ロングライフ/カラーインクリボンカートリッジ、ユーザーズマニュアル、ユーティリティディスク（Windows®3.1用プリンタドライバ、WindowsNT®3.1用プリンタドライバ/リモートパネル）、ユーティリティ説明書、保証書、お客様登録カード、サービス網一覧、設置の手引き ※Windows®95/98・Windows®2000・WindowsNT®3.51/4.0用プリンタドライバはOSに添付されています。	シートガイド、リアペーパガイド、インクリボンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュアル、ユーティリティディスク（Windows®3.1用プリンタドライバ、WindowsNT®3.1用プリンタドライバ/リモートパネル）、ユーティリティ説明書、保証書、お客様登録カード、サービス網一覧、設置の手引き ※Windows®95/98・Windows®2000・WindowsNT®3.51/4.0用プリンタドライバはOSに添付されています。

ンド型プリンタ「マルチインパクト201シリーズ」。

フロント業務にお勧め、省スペースモデル。


ラウンド型
カラー対応（OP）
80桁

日本語シリアルプリンタ

PC-PR101/63

＜型番：PC-PR101/63＞

標準価格 **115,000**円（税別）

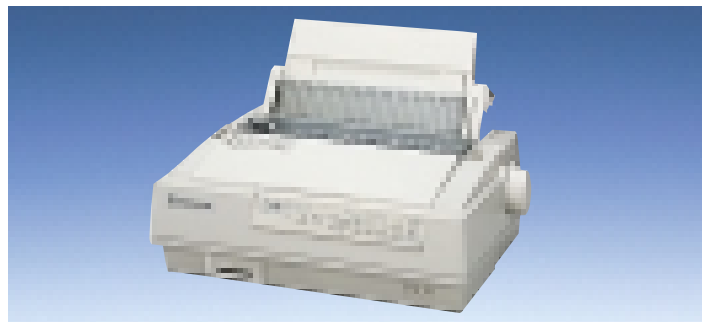


漢字最高120字/秒 / 複写枚数最大4枚 / 201PL対応 / Windows 3.1/95/98対応 / Windows NT3.5/3.51/4.0対応 / Windows 2000対応 / LANアダプタ対応（OP） / リモート電源制御対応（OP）　OP:オプション


●最大4枚綴り（オリジナル+3枚）の複写伝票に印刷可能

マルチウェイローディング機能

（マルチインパクト201MX, PC-PR201/87LA対応）



フロントトラクタフィーダ（オプション）を利用すれば2種類の連続用紙を切り替えて使用できます。



さらにダブルビンシートフィーダ（オプション）を利用すれば、最大４種類の用紙を切り替えて使用できます。

ドット構成/印刷桁数/印刷速度

文字種			ドット構成（縦×横）	最大印刷桁数（字/行）		印刷速度*1（字/秒）（単色時*2）							
				MultiImpact 201MX PC-PR201/87LA,PC-PR201/40	PC-PR101/63	MultiImpact 201MX		PC-PR201/87LA		PC-PR201/40		PC-PR101/63	
						標準	高速	標準	高速	標準	高速	標準	高速
英数カナ	パイカ	HD	16×13	136	80	108	217	130	261	60	120	94	180
		NHS	17×11	136	80	217	217	261	261	120	120	180	180
		SHS	18× 9	136	80	243	195	320	261	160	120	240	180
	コンデンス		17×11	233	137	208	208	298	298	137	137	206	206
	エリート		16×13	163	96	97	194	139	278	64	128	96	192
	プロポーショナル*3		16× N	362	213	104～260	208～521	139～348	278～696	64～160	128～320	100～251	192～480
漢　字			22×22	90	53	72	144	87	174	40	80	63	120

＊1：用紙の厚さまたは、用紙厚さセットレバーの設定位置などにより、印刷速度が遅くなります。＊2：単色時とは、黒、水色、赤紫、黄のいずれかで印刷する場合です。　＊3：文字により異なります。

用紙種類と複写枚数

■MultiImpact 201MX, PC-PR201/87LA

給紙方法	印刷用紙			複写枚数
	用紙幅	用紙厚 坪量（連量）	種類	
シートガイド	A3、B4、A4、B5、A5	46～81.4g/m²（40～70kg）	上質紙	オリジナルのみ
		46～64g/m²（40～55kg）	感圧紙	オリジナル+1枚
	はがき	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ
フロントシートガイド	A3、B4、A4、B5、A5	46～81.4g/m²（40～70kg）	上質紙	オリジナルのみ
		46～64g/m²（40～55kg）	感圧紙	オリジナル+1枚
		41～46g/m²（35～40kg）		オリジナル+2枚
		35～41g/m²（30～35kg）		オリジナル+4枚
	はがき	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ
プッシュトラクタ、トラクタフィーダ、フロントトラクタフィーダ	幅127～406.4mm（5～16インチ）	46～81.4g/m²（40～70kg）	上質紙	オリジナルのみ
		46～64g/m²（40～55kg）	感圧紙、裏カーボン紙、ワンタイムカーボン紙	オリジナル+1枚
		41～46g/m²（35～40kg）		オリジナル+2枚
		35～41g/m²（30～35kg）		オリジナル+4枚
シートフィーダ、ダブルビンシートフィーダ	A3横、B4、A4、B5、A5	64～81.4g/m²（55～70kg）	上質紙	オリジナルのみ
		39 g/m²（34kg）（1枚目） 50～64 g/m²（43～55kg）（2枚目）	感圧紙	オリジナル+1枚
	はがき	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ

※シートフィーダまたはダブルビンシートフィーダが装着された状態でプッシュトラクタおよびフロントトラクタを使用する場合は、オリジナル（坪量46～81.4g/m²）のみでご使用ください。※A3ヨコ用紙の印刷範囲はB4ヨコ用紙と同じです。※シートフィーダまたはダブルビンシートフィーダで使用できる感圧紙はB4、A4、B5、A5です。

●はがきへの印刷に関するご注意
写真付きの厚いはがきなどはご使用になれない場合があります。

■PC-PR201/40

給紙方法	印刷用紙			複写枚数
	用紙幅	用紙厚 坪量（連量）	種類	
シートガイド	A3・B4・A4・B5・A5縦、横	46～81.4g/m²（40～70kg）	上質紙	オリジナルのみ
	はがき	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ
プッシュトラクタ	幅127～406.4mm（5～16インチ）	46～81.4g/m²（40～70kg）	上質紙	オリジナルのみ
		46～64g/m²（40～55kg）	感圧紙、裏カーボン紙、ワンタイムカーボン紙	オリジナル+1枚
		41～46g/m²（35～40kg）		オリジナル+2枚
		35～41g/m²（30～35kg）		オリジナル+3枚
シートフィーダ	A3・B4・A4・B5・A5縦、横	64～81.4g/m²（55～70kg）	上質紙	オリジナルのみ
	はがき	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ

※シートフィーダが装着された状態でプッシュトラクタを使用する場合は、オリジナル（坪量46～81.4g/m²）のみでご使用ください。


■PC-PR101/63


給紙方法	印刷用紙			複写枚数
	用紙幅	用紙厚 坪量（連量）	種類	
シートガイド	B4縦、A4縦、B5、A5	46～81.4g/m²（40～70kg）	上質紙	オリジナルのみ
	はがき	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ
プッシュトラクタ、トラクタフィーダ	幅114.3～254mm（4.5～10インチ）	46～81.4g/m²（40～70kg）	上質紙	オリジナルのみ
		46～64g/m²（40～55kg）	感圧紙、裏カーボン紙、ワンタイムカーボン紙	オリジナル+1枚
		41～46g/m²（35～40kg）		オリジナル+2枚
		35～41g/m²（30～35kg）		オリジナル+3枚
シートフィーダ	A4縦、B5縦、A5	58～81.4g/m²（50～70kg）	上質紙	オリジナルのみ
	はがき	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ

※シートフィーダが装着された状態でプッシュトラクタを使用する場合は、オリジナル（坪量46～81.4g/m²）のみでご使用ください。

■外形寸法図

MultiImpact 201MX PC-PR201/87LA






PC-PR201/40

567mm
150mm
342mm（プリンタ本体）
440mm（シートガイド倒し時）

PC-PR101/63

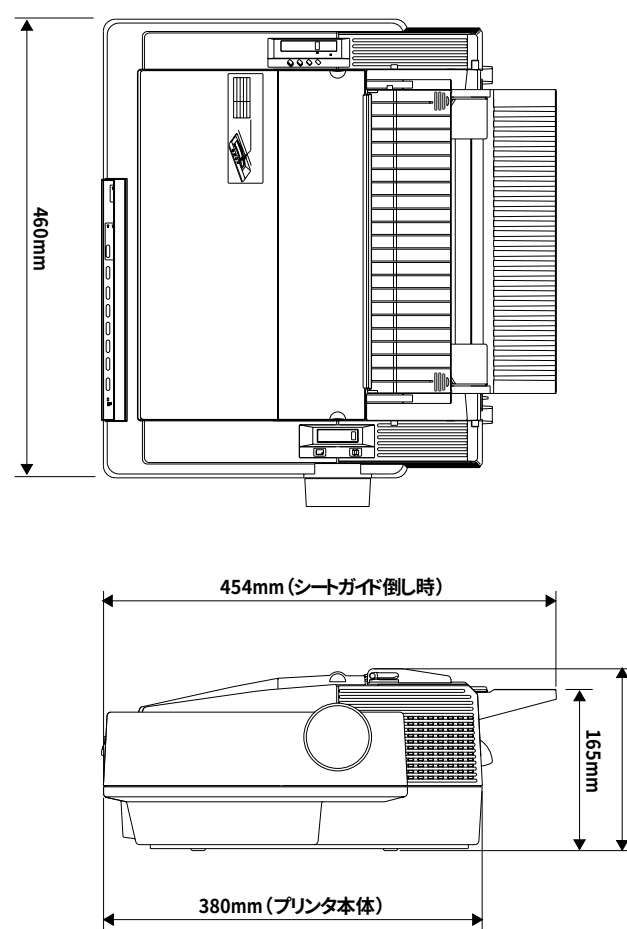

PC-PR101/63（品名：日本語シリアルプリンタ、型番：PC-PR101/63）
80字/行
63字/秒（120字/秒）
8色［黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白（無印刷）］（オプションのカラーキットおよびカラーインクリボンカートリッジ使用時）
明朝体ビットマップフォント 明朝体/ゴシック体アウトラインフォント(各オプション)
約80ms
シートガイド：カット紙（A5・B5・A4縦・B4縦）、はがきを各1枚給紙 プッシュトラクタ/トラクタフィーダ（オプション）：連続紙＜幅114.3～254㎜（4.5～10インチ）＞を前面から給紙 シートフィーダ（オプション）：カット紙（A5・B5縦・A4縦）を最高180枚、はがき 最高70枚の連続給紙
連続紙＜幅114.3～254㎜（4.5～10インチ）＞、カット紙（A5・B5・A4縦・B4縦）、はがき、ラベル紙、複写紙
110W以下
460（W）×380（D）×182.5（H）mm
シートガイド、電源コード、インクリボンカートリッジ（黒2個）、プリンタケーブル（PC-CA201R相当品）、ユーザーズマニュアル、保証書、お客様登録カード、サービス網一覧、はがきサイズ用紙、リファレンスシート、取り扱いの手引き ※Windows®3.1/95/98・Windows®2000・WindowsNT®3.5/3.51/4.0用プリンタドライバはOSに添付されています。

■共通部仕様一覧

MultiImpact 201MX, PC-PR201/87LA, PC-PR201/40, PC-PR101/63		
印刷方式		インパクトドットマトリックス（24ドットプリントヘッド）両方向、片方向印刷
解像度		160dpi
文字の種類*1		英数字・記号96種、カタカナ・記号63種、ひらがな55種、各国文字15種、CGグラフィック56種、漢字7,014種*2（第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字）、外字登録256字、ダウンロード128字
文字のサイズ*1		3.7mm（10.5ポイント，初期値）、2.5mm相当（7ポイント相当）、3.3mm相当（9.5ポイント相当）、4.2mm相当（12ポイント相当）
文字の拡大		1/2縮小、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大
ページ縮小機能		4/5倍（B4→A4、A4→B5、B5→A5） 2/3倍（A4→A5、B4→B5）
改行幅		4.233mm（1/6インチ）、3.175mm（1/8インチ）、0.212×Nmm（N/120インチ）（N=0～99）
改行方向		順方向および逆方向
コマンド体系		201PL
バッファサイズ		16Kバイト
温湿度条件	動作時	5～38℃、10～85%（ただし結露しないこと。シートフィーダ使用時は45～70%）
	保管時	−25～60℃、0～90%（ただし結露しないこと）
電源		AC100V±10%、50/60Hz兼用

※160dpiは6.3ドット/mmに相当します。
＊1：MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。
＊2：漢字はJIS C6226-1978に準拠。
＜JIS X0208-1983･1990に切り替え可能（PC-PR101/63は除く）＞

姉妹機 日本語シリアルプリンタ PC-PR101E2
＜型番：PC-PR101E2＞
標準価格**89,800**円（税別）

24ドット / 漢字最高70字/秒 / B4タテ～はがき / 印刷桁数パイカ80字/行 / 201PL対応 / Windows WindowsNT対応

関連商品

NECプリンタ本来の性能を安定して発揮するためにNEC製のオプション・消耗品（インクリボンカートリッジ）をご使用されることをお勧めします。

型　番	品　名	標準価格（税別）	特　長	MultiImpact 700EX	MultiImpact 700XX	MultiImpact 700JX	MultiImpact 700LX	MultiImpact 201MX	PC-PR 201/87LA	PC-PR 201/40	PC-PR 101/63
PR-D700EX-01	インクリボンカートリッジ（黒）(注)	9,000円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	○	−	−	−	−	−	−	−
PR-D700EX-02	交換用インクリボン（黒）(注)	5,000円	モノクロ印刷詰替用インクリボン・6個入り	○	−	−	−	−	−	−	−
PR201/87LA-01*1	ロングライフインクリボンカートリッジ（黒）(注)	2,500円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	−	○	○	−	○*2	○	−	○*3
PC-PR201G-01	インクリボンカートリッジ（黒）(注)	2,000円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	−	−	−	○	○	−	−	○
PC-PR201/45-01	インクリボンカートリッジ（黒）(注)	1,500円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	−	−	−	−	−	−	○	−
PC-PR101G2-01	カラーインクリボンカートリッジ (注)	3,000円	カラー印刷用インクリボンカートリッジ（4色）	−	○	○	−	○*2	○	−	○*3
PR201/65-11	カラーキット	13,000円	カラーインクリボンカートリッジ使用時に必要なキット	−	−	−	−	○	−	−	−
PC-PR201GS-11	カラーキット	13,000円	カラーインクリボンカートリッジ使用時に必要なキット	−	−	−	−	−	−	−	○
PR-D700XX-03	リアトラクタフィーダ	20,000円	背面から連続紙を給紙するためのトラクタフィーダ。標準装備のフロントトラクタと合わせて2種類の連続紙をセット可能	−	○	○	−	−	−	−	−
PR201/87LA-03	トラクタフィーダ	10,000円	標準装備のトラクタフィーダと合わせて使用可能	−	−	−	−	○	○	−	−
PR201/87LA-13	フロントトラクタフィーダ	15,000円	フロント給紙用のトラクタフィーダ。標準装備のトラクタフィーダと合わせて使用可能	−	−	−	−	○	○	−	−
PC-PR101GS-03	トラクタフィーダ	13,000円	標準装備のトラクタフィーダと合わせて使用可能	−	−	−	−	−	−	−	○
PR-D700EX-04	シートフィーダ	80,000円	カット紙最高450枚を連続給紙	○	−	−	−	−	−	−	−
PR-D700XX-04	シートフィーダ*4	75,000円	カット紙最高280枚を連続給紙	−	○	○	−	−	−	−	−
PR-D700LX-04	シートフィーダ	55,000円	カット紙最高180枚を連続給紙	−	−	−	○	−	−	−	−
PR201/87LA-04	シートフィーダ	30,000円	カット紙最高180枚を連続給紙	−	−	−	−	○	○	−	−
PR201/87LA-14	ダブルビンシートフィーダ	40,000円	カット紙最高360枚を連続給紙。2種類のカット紙をセット可能	−	−	−	−	○	○	−	−
PR201/40-04	シートフィーダ	9,000円	カット紙最高50枚を連続給紙	−	−	−	−	−	−	○	−
PC-PR101GS-04	シートフィーダ	25,000円	カット紙最高70枚を連続給紙	−	−	−	−	−	−	−	○
PC-PR-L01	マルチプロトコルLANボード	64,800円	イーサネット（10BASE2/-T）にプリンタを接続するためのボード。IntranetWare®、NetWare®、WindowsNT®、Windows®2000*5、Windows®95/98、UNIX、LANマネージャに対応。プリンタ本体内に増設	−	○*6	○*6	−	−	−	−	−
PC-PR-L02	マルチプロトコルLANボード	78,000円	高速イーサネット（100BASE-TX）にプリンタを接続するためのボード。10BASE-Tにも対応。IntranetWare®、NetWare®、WindowsNT®、Windows®2000*5、Windows®95/98、UNIXに対応。プリンタ本体内に増設	−	○	○	−	−	−	−	−
PR-NP-01T2	LANボード（TCP/IP）	49,800円	高速イーサネット（100BASE-TX）にプリンタを接続可能。10BASE-Tにも対応。WindowsNT®、Windows®2000*5、Windows®95/98、UNIXに対応／内蔵ボード。プリンタ本体内に増設	−	○	○	−	−	−	−	−
PR-NP-02T2	LANアダプタ（TCP/IP）	49,800円	外付けアダプタ	○	○	○	○	○	○	○	○
PR-NP-03TR2	LANアダプタ（TCP/IP）	78,000円	外付けアダプタ。リモート電源制御機能搭載	○	○	○	○	○	○	○	○
PC-PR-L04	マルチプロトコルLANアダプタ	78,000円	イーサネット（10BASE2/10BASE-T）にプリンタを接続するための外付けアダプタ。IntranetWare®、NetWare®、WindowsNT®、Windows®2000*5、Windows®95/98、UNIX、LANマネージャに対応。	○	−	−	○	○	○	○	○
PR-CA-U02	USBプリンタケーブル*7	6,500円	プリンタをパソコンのUSBインタフェースに接続して使用するための専用ケーブル、2m。USB←→セントロニクスインタフェースの変換を行います。	○	○*8	○*8	○	○*8	−	−	−
PC-PRCA-01	プリンタケーブル	3,000円	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）用プリンタケーブル。D-sub25ピン、1.5m	○	○	○	○	○	○	○	○
PC-CA202	プリンタケーブル	3,000円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。ハーフピッチ36ピン、1.5m	○	○	○	○	○	○	○	○
PC-CA203	プリンタケーブル	5,000円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。14ピン、4m	○	○	○	○	○	○	○	○
PC-CA204	プリンタケーブル	5,000円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。ハーフピッチ36ピン、1.5m	○	○	○	○	○	○	○	○
PC-CA205	プリンタケーブル	5,000円	PC98-NXシリーズ用プリンタケーブル。D-sub25ピン、4m	○	○	○	○	○	○	○	○
PR-D700EX-09	プリンタ卓	85,000円	連続紙を置く棚付きで、プリンタを設置する台。670（W）×495（D）×700（H）mm	○	−	−	−	−	−	−	−
PC-PR201X-09	プリンタ卓	55,000円	連続紙を置く棚付きで、プリンタを設置する台。600（W）×470（D）×650（H）mm	−	○	○	○	○	○	○	−
PC-PR201/60-41	明朝体漢字アウトラインフォントカード	30,000円	明朝体を搭載したアウトラインフォントカード	−	*9	*9	−	−	*9	○	○
PC-PR201/80A-42	ゴシック体漢字アウトラインフォントカード	30,000円	ゴシック体を搭載したアウトラインフォントカード	−	*9	*9	−	−	*9	○	○
PR201/47-43	毛筆体漢字アウトラインフォントカード	30,000円	毛筆体を搭載したアウトラインフォントカード	−	−	−	−	−	○	○	−
PC-PR201TH-41	明朝体（A）漢字ROMカード	19,000円	明朝体を搭載したROMカード	−	−	−	−	−	−	−	○
PC-PR201PL-RM	201PLリファレンスマニュアル	2,500円	日本語シリアルプリンタ言語201PLのリファレンスマニュアル	○	○	○	○	○	○	○	○

（注）・NEC製以外のインクリボンの使用はプリントヘッドの寿命を縮めたり、印刷障害およびプリンタ本体の故障の原因となる場合があります。・無償修理保証の対象外です。＊1：従来のロングライフインクリボンカートリッジ（PR201/80LA-01）を使用できるプリンタは、当リボンも使用可能です。＊2：カラーキット（PR201/65-11）を装着時に使用できます。＊3：カラーキット（PC-PR201GS-11）を装着時に使用できます。＊4：PR700JH-04も使用可能。＊5：添付のユーティリティなどの詳細についてはインターネットのホームページ（98Information）をご覧ください。＊6：AppleTalkには対応していません。＊7：Windows®95/98、Windows®2000環境で動作可能。対応機種などの詳細はインターネットのホームページ（98Information）をご覧ください。＊8：PrintAgent®は使用できません。＊9：同書体をプリンタ本体に内蔵しています。

ドット構成/印刷桁数/印刷速度（マルチインパクト700シリーズ）

文字種			ドット構成（縦×横）	最大印刷桁数（字/行）	印刷速度＊1（字/秒）（単色時＊2）							
					MultiImpact700EX		MultiImpact700XX		MultiImpact700JX		MultiImpact700LX	
					標準	高速	標準	高速	標準	高速	標準	高速
英数カナ	パイカ	HD	16×13	136	255	495	180	300	130	261	100	201
		NHS	17×11	136	495	495	300	300	261	261	201	201
		SHS	18×9	136	—	—	—	—	320	261	—	—
	コンデンス		17×11	233	566	566	340	340	298	298	230	230
	エリート＊3		16×13	163	307	595	192	320	139	278	107	215
	プロポーショナル＊4		16×N	最大362	272〜680	580〜1320	192〜480	384〜960	139〜348	278〜696	107〜268	214〜536
漢　字			22×22	90	170	330	120	240	87	174	67	134

＊1：厚い用紙（複写紙は重ね合せた厚さ）を使用した場合、印刷速度が遅くなることがあります。
＊2：単色時とは黒、水色、赤、黄のいずれかで印刷する場合です。
＊3：マルチインパクト700EXは160dpiエミュレーションとなります。＊4：文字により異なります。

用紙種類と複写枚数（マルチインパクト700シリーズ）

用紙種類	印刷用紙			複写枚数		
	用紙種類	用紙厚　坪量（連量）	紙質	MultiImpact700EX	MultiImpact700XX/700JX	MultiImpact700LX
単票用紙（シートガイド使用時）	A3・B4・A4・B5・A5	46〜157g/m²（40〜135kg）	上質紙	オリジナルのみ		
		35〜39g/m²（30〜34kg）	感圧紙裏カーボン紙	オリジナル＋7枚		オリジナル＋6枚
	はがき＊1	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ		
単票用紙（シートフィーダ使用時）	A3・B4・A4・B5・A5	64〜157g/m²（55〜135kg）	上質紙	オリジナルのみ		
		35〜39g/m²（30〜34kg）	感圧紙	オリジナル＋5枚	オリジナル＋4枚	
	はがき＊1	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ		
連続用紙	幅101〜406.4mm（4〜16インチ）	46〜157g/m²（40〜135kg）＊2	上質紙	オリジナルのみ		
		35〜39g/m²（30〜34kg）	感圧紙裏カーボン紙	オリジナル＋7枚		オリジナル＋6枚

＊1：写真付きの厚いはがきなどはご使用になれない場合があります。
＊2：マルチインパクト700EXは坪量約46〜128g/m²（連量40〜110kg）までとなります。

動作環境

	MultiImpact 700EX	MultiImpact 700XX　MultiImpact 700JX	MultiImpact 700LX	MultiImpact 201MX	PC-PR201/87LA＊1、PC-PR201/40＊1、PC-PR101/63＊1
対応機種	PC98‐NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）、PC‐9800シリーズ				
対応OS	MS‐DOS3.3以上（PC‐9800シリーズ） Windows®3.1＊1/95/98＊2 WindowsNT®3.51＊1/4.0 Windows®2000（いずれも日本語版） PC‐PTOS（Ver.1.0）以上＊3	MS‐DOS3.3以上（PC‐9800シリーズ） Windows®3.1＊1/95/98＊2 WindowsNT® 3.5/3.51/4.0 Windows®2000＊4、＊5（（いずれも日本語版） PC‐PTOS（Ver.1.0）以上＊3	MS‐DOS3.3 以上（PC‐9800 シリーズ） Windows®3.1＊1/95/98＊2 WindowsNT®3.5＊6/3.51/4.0 Windows®2000＊7（いずれも日本語版） PC‐PTOS（Ver.1.0）以上＊3	MS‐DOS3.3 以上（PC‐9800 シリーズ） Windows®3.1＊1/95/98＊2 WindowsNT® 3.5＊1/3.51＊1/4.0 Windows®2000＊4、＊5（いずれも日本語版） PC‐PTOS（Ver.1.0）以上＊3	MS‐DOS3.3 以上（PC‐9800 シリーズ） Windows®3.1＊8/95＊4/98＊4 WindowsNT®3.51＊4/4.0＊4 Windows®2000＊4（いずれも日本語版） PC‐PTOS（Ver.1.0）以上＊3

●Windows® 2000への対応状況はホームページをご覧ください。（http://www.nec.co.jp/98）
＊1：PrintAgent®は使用できません。＊2：Windows®98 Second Edition 含む。＊3：PC‐PTOS(Ver1.0 〜2.3)で利用する場合は、「PTOS IVプリンタOS 支援パッケージPX（U17041‐35）」が必要です。PC-PR101/63は対応しておりません。＊4：OSに標準添付されているプリンタドライバを使用して印刷可能です。＊5：Windows® 2000用のPrintAgent®はPCサポート情報（PICROBO：http://www.nec.co.jp/picrobo/）で提供予定です。＊6：OSに標準添付されているPC-PR700XまたはPC-PR700Jのプリンタドライバを使用して印刷可能です。＊7：Windows®2000用のプリンタドライバおよびPrintAgent®はPCサポート情報で提供予定です。＊8：PC-PR101/63はOSに標準添付されているプリンタドライバを使用して印刷可能です。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。対象商品はMultiImpact 700EX・700XX・700JX・700LX・201MXです。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

安心の1年間保証とNECならではのワイドなサポート体制

万が一のトラブルでもマルチインパクトなら安心です。日本全国にサービス拠点を持つ、NECフィールディング㈱がお客様を強力にバックアップいたします。

●無償出張修理サービス
《持ち込み修理対象品＊1：お買い上げ日から2週間以内》
《出張修理対象品＊2：お買い上げ日から1年以内》

お客様が修理サービス受付窓口へ故障のお問い合わせをし、受付窓口が出張による修理が必要と判断した場合に、出張料金無償で修理にお伺いするサービスです。（保証書記載の保証規定内の修理費用も無償です）※離島・遠隔地の場合は出張に要する実費を申し受けます。

●無償引き取り修理サービス
《持ち込み修理対象品＊1：お買い上げ日から1年以内》

お客様が下記の引き取り修理サービス受付窓口へ故障のお問い合わせをし、当社指定配送業者が故障品を無償で引き取りに伺い、修理完了後に修理品を無償でお届けするサービスです。（保証書記載の保証規定内の修理費用も無償です）※配送業者が梱包箱にパッキングし、お引き取りしますので、予め、付属品等を外しておいていただくようお願いします。また修理品の設置・接続は、お客様にてお願いいたします。

●無償持ち込み修理サービス
《持ち込み修理対象品＊1：お買い上げ日から1年以内》

お客様が直接 修理サービス受付窓口へ故障品をお持ち込みいただき、修理完了後に受付窓口がお客様にご連絡をして、受付窓口にて修理品をお引き渡しするサービスです。（保証書記載の保証規定内の修理費用も無償です）

修理サービス受付窓口(無償出張修理／無償持ち込み修理サービス)
下記、最寄りのサービス拠点にご連絡ください。
「NECフィールディング㈱の最寄りの支店・営業所」http://www.fielding.co.jp/per/office/index.htm

引き取り修理サービス受付窓口（無償引き取り修理サービス）
「NECあんしんサービス便受付窓口」
フリーダイヤル 0120-70-9855　受付時間:月〜土　9:00〜18:00（日曜、祝日、年末年始を除く）

＊1：持ち込み修理対象品：MultiImpact 201MX,PC-PR201/87LA,PC-PR201/40,PC-PR101/63,PC-PR101E2
＊2：出張修理対象品：MultiImpact 700EX・700XX・700JX・700LX

⚠安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。	水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
インターネット：98Information（http://www.nec.co.jp/98/）

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NECパソコンインフォメーションセンター 局番なしフリーダイヤル:0120-95-0001　受付時間…9：00〜17：00（祝日を除く）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読　みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

NECソリューションズ　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

Cat. No. J74C61
0004200001HM